



Nu

Spildevand fra husholdningen samles i en bundfældningstank, og overløbet derfra, samt regnvandet, samles og sendes i en rørledning, med naturligt fald, ud i en afvandskanal i Vålse Vig.

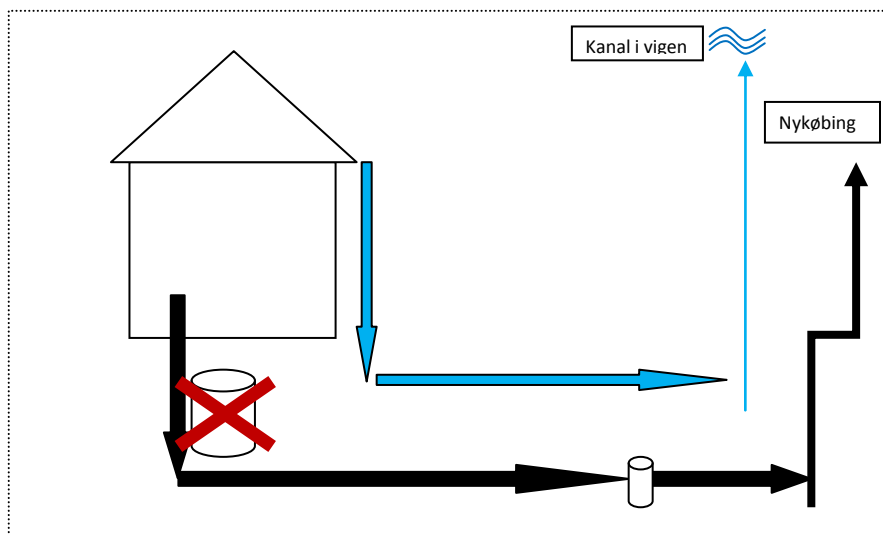

Kommunalt projekt

Guldborg Forsyning anlægger en helt ny kloakledning der går hele vejen til Nykøbing. Den eksisterende bundfældningstank skal ikke længere bruges, og den kan fyldes eller fjernes. Husets spildevand ledes hen til pumpebrønden der har en pumpe med snitter, der kan hakke det faste i mindre stykker, der kan pumpes rundt. Regnvandet sendes stadig gennem den gamle ledning, ud i Vålse Vig.

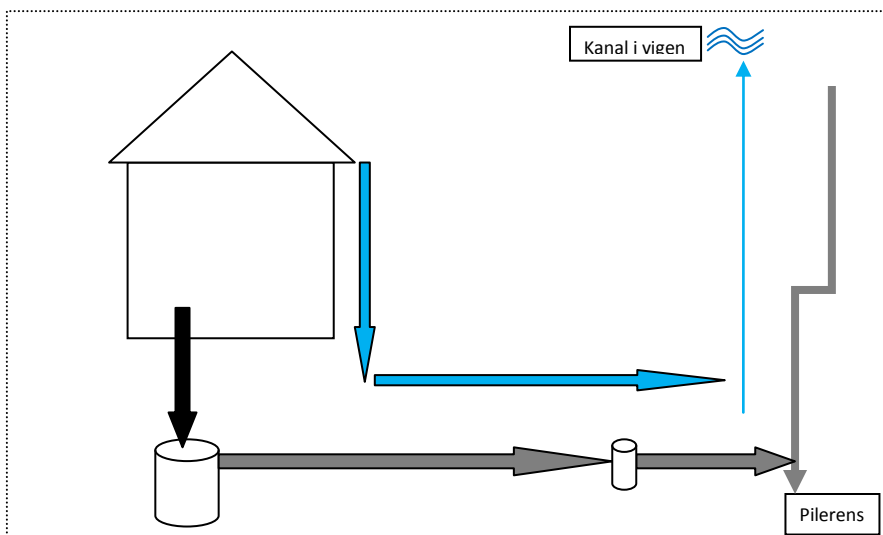

Pilerensningsprojekt

Husets spildevand samles i en bundfældningstank, og overløbet herfra sendes ud i en pumpebrønd, der har en pumpe uden snitter, der derfor kun kan pumpes det flydende. Det flydende pumpes hen til et pilebed hvorfra det vil fordampe i løbet af noget tid. Regnvandet sendes stadig gennem den gamle ledning ud i Vålse Vig.